

Upute za uporabu i ugradnju Ugradbena ladica za vakumiranje



Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za postavljanje - instalaciju - prvu uporabu.
Time ćete zaštiti sebe i izbjegći oštećenja uređaja.

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja	4
Vaš doprinos zaštiti okoliša.....	13
Pregled	14
Izgled ladice	14
Upravljački elementi i indikatori.....	15
Isporučeni pribor	16
Prvo čišćenje	17
Rukovanje	18
Važne napomene za korištenje.....	18
Savjeti.....	19
Korištenje stupnjeva vakumiranja.....	20
Korištenje stupnjeva zavarivanja.....	21
Vakumiranje i zavarivanje vrećice	22
Prijevremeno zavarivanje vrećice	23
Vakumiranje staklenki s mehanizmom za zatvaranje i staklenki s navojnim poklopcem.....	24
Vakumiranje posuda	26
Nakon uporabe.....	28
Prekid postupka vakumiranja	28
Čišćenje i održavanje	29
Čišćenje prednje strane ladice i staklenog poklopca	30
Čišćenje prostora za vakumiranje i letvice mehanizma za varenje.....	30
Čišćenje adaptera za vakumiranje.....	30
Provodenje postupka sušenja	31
Što učiniti, ako .. .	32
Dodatni pribor.....	37
Sigurnosne napomene za ugradnju	38
Napomene za ugradnju	39
Dimenzije za ugradnju	40
Ugradnja u gornji ili donji kuhinjski ormarić	40
Kombinirani uređaj visine 45 cm	41
Kombinirani uređaj visine 60 cm	42
Bočna strana	43
Priklučci i ventilacija	44
Ugradnja	45

Sadržaj

Električni priključak.....	50
Servis	52
Kontakt u slučaju smetnji	52
Tipska naljepnica.....	52
Jamstvo.....	52

Sigurnosne napomene i upozorenja

U uputama koje slijede zbog jednostavnosti će se za ugradbenu ladicu za vaku-miranje koristiti pojam „ladica“.

Ova ladica odgovara svim propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može prouzročiti ozljede ljudi i oš-tećenja predmeta.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu i ugradnju prije prve upo-rabe ladice. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigur-nosti i održavanju uređaja. Na taj način štitite sebe i izbjegavate eventualna oštećenja na ladici.

Miele nije odgovoran za štetu nastalu nepoštivanjem ovih napo-mena o sigurnosti i upozorenja.

Sačuvajte ove upute za uporabu i ugradnju te ih proslijedite even-tualnom sljedećem vlasniku.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Namjenska uporaba

- ▶ Ova ladica predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova ladica nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Ladicu za vakumiranje upotrebjavajte isključivo u kućanstvu za vakumiranje namirnica u za to odgovarajućim vrećicama, za vakumiranje staklenki s mehanizmom za zatvaranje, za staklenke s navojnim poklopcem te plastičnih posuda i posuda od nehrđajućeg čelika koje se mogu vakumirati.
Bilo koji drugi način primjene nije dozvoljen.
- ▶ Ne vakumirajte žive namirnice (primjerice školjke, morske životinje).
- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati ovom ladicom, moraju biti pod nadzorom dok rukuju istom. Takve osobe ladicu mogu upotrebjavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti uređaj. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Djeca u kućanstvu

- ▶ Djeca mlađa od 8 godina ne smiju biti u blizini ladice, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca starija od 8 godina smiju koristiti ladicu bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti ladicu. Djeca moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati ladicu bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini ladice. Nemojte djeći dopustiti da se igraju ladicom.
- ▶ Letvica mehanizma za varenje pri uporabi postaje vruća. Čak je i spoj zavarene vrećice za vakumiranje nakon postupka jako zagrijan. Djecu držite podalje od ladice sve dok se letvica mehanizma za varenje i spoj ne ohlade toliko da ne postoji opasnost od bilo kakvih opeklina.
- ▶ Opasnost od gušenja. Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan dosega djece.

Tehnička sigurnost

- ▶ Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika. Instaliranje, održavanje ili popravke smije izvršiti samo od strane tvrtke Miele ovlašteno stručno osoblje.
- ▶ Oštećena ladica može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li ladica vidljivih oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.
- ▶ Osobitu pažnju obratite na oštećenja i pukotine na staklenom poklopцу i brtvi komore. Oštećeno staklo poklopca može uzrokovati imploziju. Ladicu ne upotrebljavajte kada je oštećen stakleni poklopac i/ili brtva komore.
- ▶ U ladicu je ugrađena pumpa za vakumiranje s uljem. Ladicu transportirajte i pohranujte samo u vodoravnom položaju kako bi se izbjeglo curenje ulja. Ladicu ne izvrćite i ne postavljajte okomito. Pravo na jamstvo gubite ako je ulje iz pumpe iscurilo zbog pogrešnog transporta ili postavljanja.
- ▶ Pouzdana i sigurna uporaba ladice jamči se samo kad je priključena na javnu strujnu mrežu.
- ▶ Električna sigurnost ladice može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje, električnu instalaciju treba dati na provjeru stručnoj osobi.
- ▶ Obavezno usporedite priključne podatke (napon i frekvenciju) s tipske naljepnice ladice s onima električne mreže jer se podaci moraju obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja ladice. Prije priključivanja ladice usporedite podatke. U slučaju sumnje obratite se stručnoj osobi.
- ▶ Višestruke utičnice niti produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (npr. opasnost od požara). Ladicu nemojte na taj način priključivati na električnu mrežu.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Ladicu upotrebljavajte isključivo u ugrađenom stanju kako bi se mogao jamčiti siguran rad.
- ▶ Ova ladica ne smije se koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).
- ▶ Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu ladice.
Nikada ne otvarajte kućište ladice.
- ▶ Ladicom nemojte rukovati ako imate mokre ruke ili kontakt s vodom.
- ▶ Pravo na jamstvo gubite kada ladicu popravljaju od tvrtke Miele ne ovlaštene osobe.
- ▶ Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova Miele može jamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo takvim dijelovima.
- ▶ Ako je uklonjen utikač s priključnog voda ili priključni vod nije opremljen utikačem, električar mora priključiti ladicu na električnu mrežu.
- ▶ Ako se ošteti priključni električni kabel, morate ga zamijeniti posebnim električnim kabelom (pogledajte poglavlje „Električni priključak“).
- ▶ U slučaju prekida opskrbe električne energije tijekom postupka vakumiranja u komori za vakumiranje ostaje vakuum te se stakleni poklopac ne može otvoriti. Ni u kom slučaju ne pokušavajte stakleni poklopac otvoriti nasilno ili pomoću alata. Stakleni poklopac možete otvoriti nakon što se ponovo uspostavi opskrba električnom energijom.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Kod ugradnje, održavanja i popravaka, ladica se mora potpuno isključiti iz električne mreže. U to se uvjerite na sljedeći način:
 - isključite osigurače u električnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnite rastalne osigurače u električnoj instalaciji, ili
 - izvučete mrežni utikač (ako postoji) iz utičnice. Pri tome nemojte povlačiti žicu već utikač.
- ▶ Kada je ladica ugrađena iza primjerice vrata namještaja, ta vrata ne zatvarajte za vrijeme korištenja ladice. Iza zatvorenih vrata namještaja sakuplja se toplina i vlaga. Time se može oštetiti ladica, ormarić i pod. Vrata ormarića zatvorite tek kad se letvica mehanizma za varenje i ladica ohlade.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Pravilna uporaba

- ▶ Opasnost od opeklina. Letvica mehanizma za varenje pri uporabi postaje vruća. Čak je i spoj zavarene vrećice za vakumiranje nakon postupka jako zagrijan. Letvicu mehanizma za varenje i var ne smijete dodirnuti neposredno nakon postupka vakumiranja.
- ▶ Opasnost od požara. Blizu ladice ne čuvajte lako zapaljive materijale.
- ▶ Maksimalno opterećenje teleskopskih vodilica iznosi 15 kg. Ako ladicu previše napunite ili sjednete na otvorenu ladicu vodilice će se oštetiti.
- ▶ Oštećenja na staklenom poklopцу mogu uzrokovati imploziju. Na stakleni poklopac ne odlažite predmete.
Pazite da stakleni poklopac ne oštete predmeti koji padaju.
- ▶ Ladicu ne upotrebljavajte kao radnu plohu, dasku za rezanje ili kao površinu za odlaganje.
- ▶ Ladicu ugradite tako da ima dovoljno mjesta za potpuno izvlačenje i otvaranje staklenog poklopca. Samo tako možete imati pogled u komoru za vakumiranje i izbjegći opekline koje mogu nastati dodirivanjem vruće letvice mehanizma za varenje i samog varu.
- ▶ Pri vakumiranju tekućina već se pri nižim temperaturama stvaraju mjeđurići, tako da se čini da tekućina ključa. Može izlaziti para, koja može uzrokovati smetnje u funkcioniranju ladice.
Stoga namirnice (tekuće i krute) vakumirajte samo ohlađene. Pažljivo promatrajte postupak vakumiranja i po potrebi ranije zavarite vrećicu.
- ▶ Ako tekućina dospije u usisni otvor pumpe za vakumiranje i unutrašnjost ladice, navedeno može uzrokovati štetu na pumpi za vakumiranje.
- ▶ Vlažnost namirnica ili napitaka može uzrokovati koroziju. Ladicu nemojte upotrebljavati za čuvanje jela ili napitaka.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Crijeva koja su priključena na ladicu nikada ne stavljajte u tjelesne otvore.

Vakumiranje staklenki s mehanizmom za zatvaranje i staklenki s navojnim poklopциma u zatvorenoj komori za vakumiranje:

- ▶ Opasnost od ozljeda. Oštećenja i pukotine na staklu ili staklenom odnosno navojnom poklopcu mogu uzrokovati imploziju.
Vakumirajte samo staklenke i poklopce u besprijeckornom stanju.
- ▶ Opasnost od ozljeda. Pri vakumiranju se kod visokog podtlaka može deformirati komora za vakumiranje i stakleni poklopac ladice. Tijekom vakumiranja staklenke s mehanizmom za zatvaranje i staklenke s navojnim poklopcom ne smiju dodirivati stakleni poklopac ladice, jer se u suprotnom može oštetiti zaštitni sloj staklenog poklopa i poklopac se može rasprsnuti.
Vakumirajte samo staklenke s mehanizmom i one s navojnim poklopcem koje nisu više od 8 cm, kako bi se između poklopa staklenke i staklenog poklopa ladice osigurao razmak od barem 1 cm.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Čišćenje i održavanje

- Opasnost od električnog udara. Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj. Za čišćenje ne-mojte nikada upotrebljavati parni čistač.

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja


Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su bili neophodni za njihovu funkciju i sigurnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbog nepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotrajali uređaj nikada nemojte bacati u kućni otpad.



Umjesto takvog načina zbrinjavanja korištite službene sabirne centre za prihvatanje i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u zajednici, na prodajnom mjestu ili kod tvrtke Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni podaci, iste preporučujemo izbrisati. Ukoliko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost. Molimo pazite da je do transporta Vaš stari uređaj zbrinut na način da ne dovodi djecu u opasnost.


Pregled

Izgled ladice

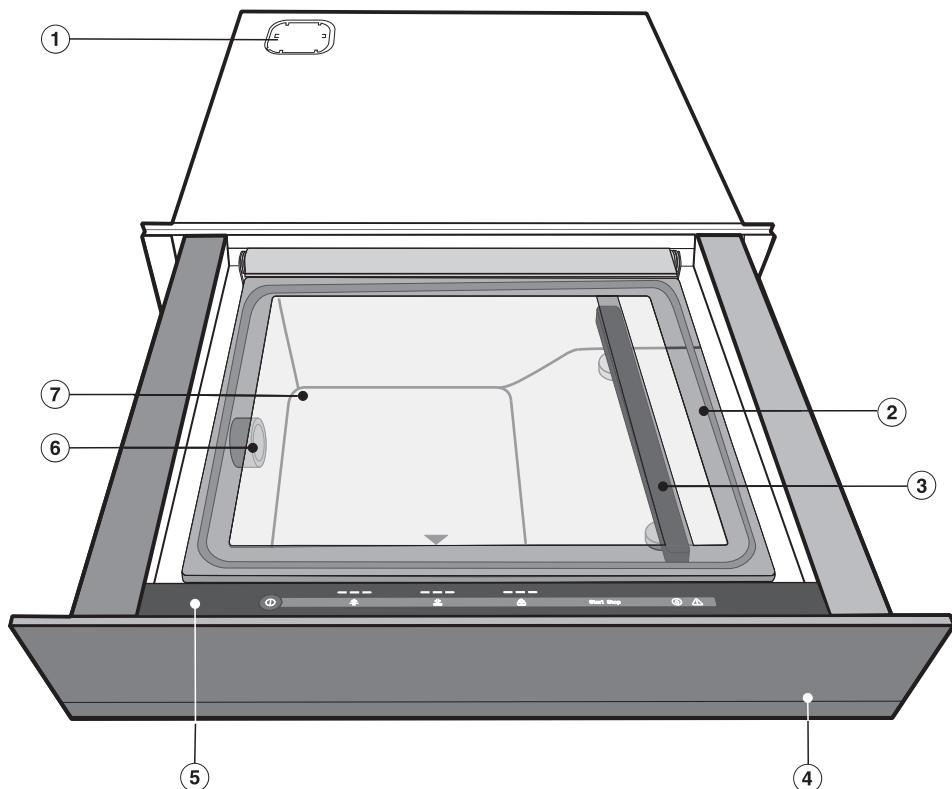

- ① Pokrov filtra zraka (pogledajte poglavlje „Ugradnja“)
- ② Stakleni poklopac s brtvom komore
Stakleni poklopac najjednostavnije se zatvara ako isti držite pritisnutim na malom crnom trokutu prema dolje.
- ③ Letvica mehanizma za varenje u prostoru za vakumiranje i oslonac mehanizma za varenje na donjoj strani staklenog poklopca
- ④ Prednja strana ladice s Push2open mehanizmom
Ladica se otvara i zatvara laganim pritiskom na prednju stranu.
- ⑤ Upravljački elementi i indikatori
- ⑥ Usisni otvor pumpe za vakumiranje/priklučak adaptera za vakumiranje
- ⑦ Prostor za vakumiranje

Upravljački elementi i indikatori

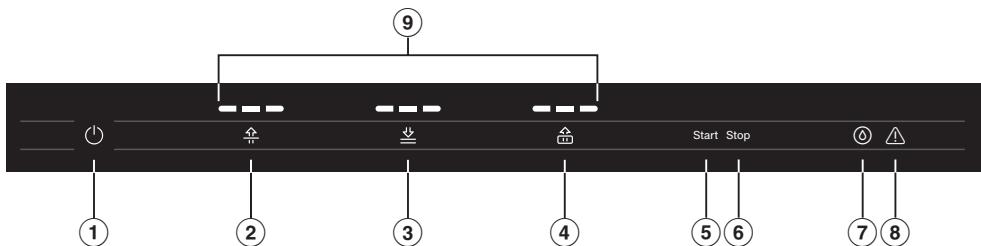

Senzorske tipke

- ① Uključivanje/isključivanje ladice
- ② Podešavanje stupnja vakumiranja
- ③ Podešavanje stupnja zavarivanja/Prijevremeno zavarivanje vrećice
- ④ Podešavanje stupnja vakumiranja za vanjske posude
- ⑤ Pokretanje postupka vakumiranja za vanjske posude
- ⑥ Prekid postupka vakumiranja/zavarivanja/Prekid postupka sušenja
- ⑦ Provođenje postupka sušenja

Napomena: Ova senzorska tipka svijetli samo kada kada se treba ili mora provesti postupak sušenja (pogledajte poglavljie „Čišćenje i održavanje“ – odlomak „Provođenje postupka sušenja“).

Prikazi/Indikatori

- ⑧ Upozorenje
(pogledajte poglavljie „Što učiniti ako ...“)
- ⑨ Segmentni prikaz stupnja vakumiranja/zavarivanja

Pregled

Isporučeni pribor

Po potrebi možete naknadno naručiti već isporučeni i dodatni pribor (pogledajte poglavlje „Dodatni pribor“).

Priložene vrećice za vakumiranje nisu prikladne za uporabu u parnoj pećnici pod tlakom.

Vrećica za vakumiranje VB 1828

50 vrećica za pohranu i Sous-vide pripremu tekućih i krutih namirnica
180 x 280 mm (ŠxV), T= 90 µm

Vrećica za vakumiranje VB 2435

50 vrećica za pohranu i Sous-vide pripremu tekućih i krutih namirnica
240 x 350 mm (ŠxV), T= 90 µm

Adapter za vakumiranje



1 adapter za vakumiranje posuda

- Uklonite eventualne zaštitne folije i naljepnice.
- Ne smijete ukloniti naljepnicu sa sigurnosnim napomenama i uputama za ugradnju kao ni tipsku naljepnicu.
Olakšati će se radovi servisnoj službi i radovi popravka.

Prvo čišćenje ladice

- Iz ladice izvadite sav pribor.

 Šteta uzrokovana neprikladnim sredstvima za čišćenje.

Stakleni poklopac i brtva komore su oštećeni ili ogrebeni.

Za čišćenje nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje koja sadrže kiseline ili oštре, šiljaste predmete.

- Očistite ladicu, iznutra i izvana, čistom spužvastom krpom, sredstvom za ručno pranje posuđa i malo tople vode ili čistom, vlažnom krpom od mikrovlakana.
- Sve površine na kraju osušite mekom krpom.

Rukovanje

Važne napomene za korištenje

- Vakumirajte isključivo namirnice.
- Koristite isključivo svježe i besprije-korne namirnice.
- Obratite pažnju na higijenu kao i na pridržavanje hladnog lanca.
- Namirnice vakumirajte samo u prik-ladnim vrećicama za vakumiranje, staklenkama s mehanizmom za zat-varanje i staklenkama s navojnim poklopcem (twist-off poklopcem) ili u posudama koje su namijenjene vaku-miranju.

Preporučujemo Vam uporabu ispo-ručenih vrećica za vakumiranje (pogle-dajte i poglavlje „Dodatni pribor“). Tak-ve vrećice su toplinski stabilne pri zamrzavanju i kuhanju stoga su prik-ladne za pohranjivanje namirnica u hladnjaku ili zamrzivaču, a mogu se koristiti i za Sous-vide način pripreme krutih i tekućih namirnica.

- Vakumirajte samo ohlađene namirni-ce.
- Ostavite kuhanje i pečene namirnice da se prije vakumiranja ohlade barem do sobne temperature (oko 20°C). Pri sobnoj temperaturi također može-te vakumirati namirnice, koje nije pot-rebno pohraniti u hladnjaku, poput primjerice tjestenine ili žitarica.
- Ako ste namirnice isprali hladnom vo-dom, prije vakumiranja namirnice dobro osušite kako ne bi došlo do nakupljanja vode u vrećici za vakumi-ranje ili posudi.

- Vakumirajte samo one vrećice čija je maksimalna veličina 250 x 350 mm (standardne vrećice) ili 240 x 350 mm (duguljaste vrećice).
- Ako nakon vakumiranja namirnice želite pripremiti na Sous-vide način, koristite isključivo temperaturno pos-tojane vrećice za vakumiranje.
- Veličinu vrećice odaberite prema ve-ličini namirnice. Ako je vrećica preve-liku, u njoj može ostati zraka. Vrećicu možete i izrezati na veličinu koja odgovara veličini namirnice koja se vakumira.
- Ako u vrećici želite vakumirati više namirnica, postavite namirnicu jednu uz drugu i ravnomjerno ih rasporedite u vrećici.
- Ako u vrećicu za vakumiranje stavljate krute namirnice, vrećicu napunite do $\frac{2}{3}$, dok je za tekuće maksimalna dozvoljena količina punjenja $\frac{1}{3}$ ukupnog volumena vrećice.
- Kako biste napravili besprijekoran za-var, pripazite da je rub vrećice u pod-ručju zavarivanja suh i da na njemu nema masnoća.
- Otvoreni rub vrećice pozicionirajte paralelno s letvicom mehanizma za varenje, tako da rub vrećice izlazi oko 2 cm van preko letvice mehanizma za varenje.
- Pazite da vrećica ne pokriva usisni otvor pumpe za vakumiranje.
- Ista vrećica za vakumiranje ne smije se višekratno koristiti.
- Namirnice namijenjene za hlađenje nakon vakumiranja odložite u hladn-jak ili ih zamrznite.

- Kada vakumirate staklenke s mehanizmom za zatvaranje i staklenke s navojnim poklopcom pazite da su staklenke i poklopci u besprijeckom stanju.

 Opasnost od ozljede uzrokovane implozijom.

Oštećeno staklo poklopca može uzrokovati imploziju.

Staklenke s mehanizmom i one s navojnim poklopcom vakumirajte u zatvorenoj komori za vakumiranje.

- Staklenke ne smiju biti više od 8 cm, kako bi se ostvario sigurnosni razmak od barem 1 cm do staklenog poklopca ladice. Prije postupka vakumiranja provjerite da staklenke nisu veće od maksimalne dozvoljene visine.

Savjeti

- Tekuće namirnice možete prije vakumiranja zamrznuti. Tako vrećicu za vakumiranje možete napuniti do $\frac{2}{3}$ ukupnog volumena.
- Prilikom punjenja vrećice za vakumiranje, rubove vrećice izvrnite prema van. Na taj će način var biti čist i besprijeckoran.
- Kako biste sprječili da manje vrećice upadnu u prostor za vakumiranje, pri vakumiranju u prostor ispod vrećice možete staviti dasku za rezanje.
- Počnite s najnižim stupnjem vakumiranja, ako niste sigurni hoće li se namirnica, primjerice bobičasto voće ili čips, prilikom vakumiranja deformirati.

Rukovanje

Korištenje stupnjeva vakumiranja

Za vakumiranje na raspolaganju imate 3 stupnja.

Vakuum je veći što je stupanj vakumiranja viši.

Stupanj va-kumiranja	Namjena
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>Čuvanje, pakiranje i porcioniranje</p> <p>Prikladno za</p> <ul style="list-style-type: none">– namirnice osjetljive na pritisak, primjerice salata, bobičasto voće ili čips;– staklenke s mehanizmom za zatvaranje i staklenke s navojnim poklopcem s tekućim sadržajem, kao primjerice ukuhanim povrćem.
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>Mariniranje, Sous-vide način pripreme i zamrzavanje</p> <p>Prikladno za</p> <ul style="list-style-type: none">– namirnice osjetljive na pritisak, primjerice mekani riblji fileti;– umake i namirnice s velikim dodacima tekućine (≥ 50 g), primjerice ragu, curry;– staklenke s mehanizmom za zatvaranje i staklenke s navojnim poklopcem s načelno krutim ili suhim sadržajem, primjerice marmeladom, pestom ili kolačima.
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<p>Sous-vide način pripreme jela, zamrzavanje i pohrana zaliha</p> <p>Prikladno za</p> <ul style="list-style-type: none">– meso i krute namirnice, primjerice krumpir, mrkvu;– tvrdi sir (zaliha);– namirnice s minimalnim dodatkom tekućine (≤ 50 g), primjerice marinirano meso.

Korištenje stupnjeva zavarivanja

Na raspolaganju Vam stoje 3 stupnja zavarivanja vrećica za vakumiranje.

Odabir stupnja zavarivanja ovisi o debljini vrećice: što je materijal od kojeg je vrećica izrađena čvršći, odabirete viši stupanj zavarivanja.

Za isporučene vrećice za vakumiranje preporučujemo stupanj zavarivanja 3.

Savjet: Letvica mehanizma za zavarivanje će se poprilično zagrijati ako vakumirate više puta uzastopce. Nakon nekoliko postupaka možete smanjiti stupanj zavarivanja na prvi idući stupanj.

Rukovanje

 Opasnost od ozljede uzrokovane implozijom.

Oštećeno staklo poklopca može uzrokovati imploziju.

Ukoliko je stakleni poklopac oštećen ni u kom slučaju nemojte upotrebljavati ladicu.

 Greška koja se javlja ako su senzorske tipke zaprljane i/ili pokrivenе. Senzorske tipke neće reagirati ili može doći do neželjenih reakcija, možda i do automatskog isključivanja ladice.

Senzorske tipke i indikatori moraju biti čisti.

Na senzorske tipke i indikatore ne odlažite predmete.

 Šteta uzrokovana tekućinama. Ako tijekom trajanja postupka vakumiranja u usisni otvor pumpe za vakumiranje dospiju tekućine, može doći do oštećenja pumpe za vakumiranje.

U vrećicu za vakumiranje tekuće namirnice napunite do $\frac{1}{3}$ ukupnog volumena.

Vakumiranje i zavarivanje vrećice

- Napunite vrećicu za vakumiranje.
 - Otvorite ladicu i stakleni poklopac.
 - Vrećicu za vakumiranje položite u prostor za vakumiranje tako da otvoreni rub vrećice leži na letvici mehanizma za zavarivanje. Pazite da je rub vrećice postavljen u sredinu letvice mehanizma za zavarivanje, bez nabora.
 - Uključite ladicu senzorskom tipkom ①.
- Svjetle senzorske tipke  i .
- Dodirnite senzorsku tipku  toliko puta, dok se na prikazu ne prikaže željeni stupanj vakumiranja.
 - Dodirnite senzorsku tipku  toliko puta, dok ne zasvjetli željena razina zavarivanja.
 - Zatvorite stakleni poklopac i lagano ga pritisnite.

Vakumiranje započinje.

Sljedeće stvari koje se mogu dogoditi tijekom postupka vakumiranja su normalne i ne upućuju na neispravan rad ili kvar na uređaju:

- vrećica se napuhuje prije no što obuhvati namirnicu koja se vakumira
- tekućine stvaraju mjehuriće, tako da se stvara optički dojam ključanja

Ako tijekom postupka vakumiranja primijetite da će tekućina iskipjeti, postupak možete završiti i vrećicu prijevremeno zavariti (pogledajte poglavlje „Rukovanje“, odlomak „Prijevremeno zavarivanje vrećice“).

Nakon postupka vakumiranja

Oglašava se signal.

- Otvorite stakleni poklopac.

 Opasnost od opeklina vrućim površinama.

Letvica mehanizma za varenje i var su vrući.

Letvicu mehanizma za varenje i var ne smijete dodirnuti neposredno nakon postupka vakumiranja.

- Uklonite vrećicu za vakumiranje iz prostora za vakumiranje.

Prije nego što pokrenete novi postupak vakumiranja, provjerite da su komora za vakumiranje i letvica mehanizma za varenje čisti i suhi.

Po potrebi uklonite zaprljanja i ostatke tekućine.

Prijevremeno zavarivanje vrećice

Postupak vakumiranja možete završiti prije postizanja odabranog stupanja vakumiranja i vrećicu možete zavariti.

- Dodirnite senzorsku tipku .

Postupak vakumiranja je završen. Vrećica se zavaruje nakon nekoliko sekundi.

Uspješno zavarivanje vrećice moguće je tek onda kad je u komori postignut minimalan vakuum (stupanj vakumiranja 1).

Ako još nije postignut potreban vakuum, ponovno dodirnite senzorsku tipku .

Iz tehničkih razloga potrebno je nekoliko sekundi da se vrećica zvari.

Rukovanje

 Opasnost od ozljede uzrokovane implozijom.

Oštećenja i pukotine na staklu ili staklenom odnosno navojnom poklopцу mogu uzrokovati imploziju. Vakumirajte samo staklenke i poklopce u besprijekornom stanju.

Staklenke vakumirajte samo na stupnju 1 ili 2.

 Šteta uzrokovana deformacijom staklenog poklopca.

Stakleni poklopac se može izobličiti obzirom na podtlak koji se stvara.

Vakumirajte samo staklenke koje nisu više od 8 cm, kako bi se između poklopca staklenke i staklenog poklopca ladice osigurao razmak od barem 1 cm.

Vakumiranje staklenki s mehanizmom za zatvaranje i staklenki s navojnim poklopcom

- Staklenku zatvorite pripadajućim poklopcem i gumicom ili lagano pritegnite navojni poklopac.
- Otvorite ladicu i stakleni poklopac.
- Staklenku stavite u prostor za vakumiranje.
- Uključite ladicu senzorskom tipkom ①.

Svjetle senzorske tipke  i .

- Dodirnite senzorsku tipku  toliko puta, dok se na prikazu ne prikaže stupanj vakumiranja 1 ili 2.
- Dodirnite senzorsku tipku  toliko često, dok ne zasvijetli segment stupnja vakumiranja 1.
- Zatvorite stakleni poklopac i lagano ga pritisnite.

Vakumiranje započinje.

Nakon postupka vakumiranja

Oglašava se signal.

- Otvorite stakleni poklopac.

 Opasnost od opeklina vrućim površinama.

Letvica mehanizma za varenje je vruća.

Letvicu mehanizma za varenje ne dirajte neposredno nakon postupka vakumiranja.

- Izvadite staklenku iz prostora za vakumiranje.

Prije nego što pokrenete novi postupak vakumiranja, provjerite da su komora za vakumiranje i letvica mehanizma za varenje čisti i suhi.

Po potrebi uklonite zaprljanja i ostatke tekućine.

Rukovanje

⚠️ Opasnost od ozljede uzrokovane implozijom.


Staklene posude mogle bi prilikom vakumiranja implodirati.

Vakumirajte samo posude od plastike ili plemenitog čelika koje se mogu vakumirati.

Za vakumiranje posuda preporučujemo set posuda za vakumiranje tvrtke caso®. Ove se posude mogu priključiti na ladicu pomoću isporučenog adaptera za vakumiranje.


Vakumiranje posuda

Upute koje slijede opisuju vakumiranje posude iz seta za vakumiranje tvrtke caso®.

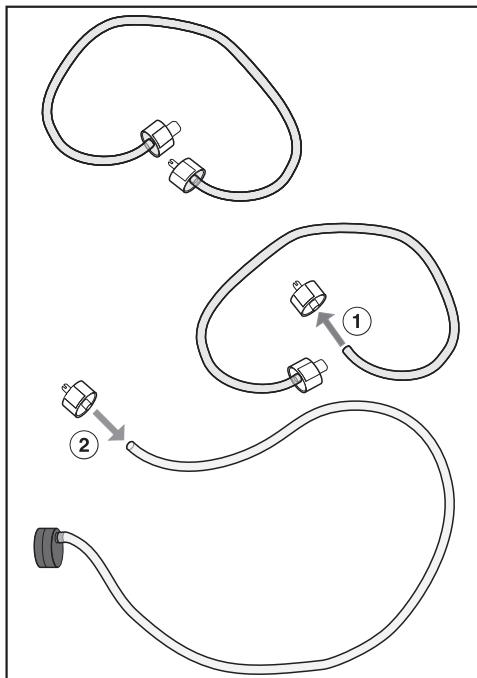

- Za pripremu adaptera za vakumiranje: sa crijeva seta posuda povucite priključni utikač za poklopac spremnika (mali promjer) ①.
- Priključni utikač spojite na kraj crijeva adaptera za vakumiranje ②. Kako bi crijevo bilo čvrsto postavljeno, pazite da je kraj crijeva nataknut barem 0,5 cm iznad otvora na priključnom utikaču.
- Posudu napunite maksimalno do 3 cm ispod ruba.
- Postavite poklopac na posudu te ga pritisnite.

- Otvorite ladicu i stakleni poklopac.

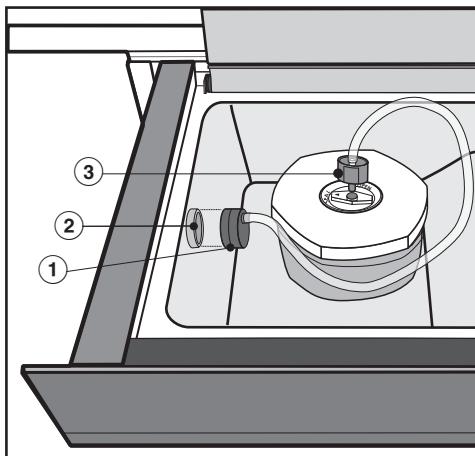

- Postavite adapter za vakumiranje ① na usisni otvor pumpe za vakumiranje ②.
- Utikač priključite ③ na poklopac posude. Pazite da je zapor poklopca na „seal“ (zatvoreno).
- Uključite ladicu senzorskom tipkom ①.

Svijetle senzorske tipke i .

■ Dodirnite senzorsku tipku .

Gase se senzorske tipke i . Svijetle senzorske tipke i Start.

- Dodirnite senzorsku tipku toliko puta, dok se na prikazu ne prikaže željeni stupanj vakumiranja.
- Dodirnite senzorsku tipku Start.

Vakumiranje započinje.

Tijekom cijelog postupka vakumiranja ostavite stakleni poklopac ladiće otvoren.

Kod jačeg stvaranja mjehurića postupak vakumiranja možete prekinuti pritiskom na senzorsku tipku Stop (pogledajte i poglavlje „Upravljanje“, odломak „Prekid postupka vakumiranja“).

Nakon postupka vakumiranja

Oglašava se signal.

- Isključite utikač iz poklopca spremnika. Pazite da je zapor poklopca i dalje na „seal“ (zatvoreno).
- Adapter za vakumiranje skinite sa usisnog otvora pumpe za vakumiranje.

Prije no što pokrenete novi postupak vakumiranja, provjerite jesu li adapter za vakumiranje uključujući crijevo te komora za vakumiranje čisti i suhi. Po potrebi uklonite zaprljanja i ostatak tekućine.

Rukovanje

Nakon uporabe

- Ladicu isključite senzorskom tipkom ①.
- Očistite i osušite ladicu, a po potrebi i pribor kako je opisano u poglavljiju „Čišćenje i održavanje“.
- Stakleni poklopac zatvorite tek kada je komora za vakumiranje potpuno suha.
- Zatvorite ladicu.

Prilikom sljedećeg uključivanja automatski se podešava i na upravljačkom polju prikazuje posljednje odabran stupanj vakumiranja i zavarivanja.

Prekid postupka vakumiranja

Postupak vakumiranje možete u svakom trenutku prekinuti, primjerice ako primijetite da rub vrećice nije pravilno postavljen ili da zapor poklopca nije na „seal“ (zatvoreno).

Ako prekinete postupak vrećica se više ne može zavariti.

- Dodirnite senzorsku tipku Stop.

Postupak vakumiranja je prekinut.

 Opasnost od ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.

Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Za čišćenje ladice nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

 Opasnost od opeklina vrućim površinama.

Letvica mehanizma za zavarivanje je vruća neposredno nakon postupka vakumiranja.

Letvica mehanizma za zavarivanje se treba ohladiti prije čišćenja.

Sve vanjske površine mogu se obojiti ili promijeniti boju, ako upotrebljavate neprikladno sredstvo za čišćenje. Za čišćenje isključivo upotrebljavajte sredstva namijenjena domaćinstvu.

Sve su površine osjetljive na ogrebotine. U određenim okolnostima ogrebotine mogu uzrokovati pucanje staklenih površina.

Odmah uklonite ostatke sredstva za čišćenje.

Ako nečistoće dulje stoje, u određenim se okolnostima više ne mogu ukloniti.

Površine se mogu obojiti ili promijeniti.

Nečistoće je najbolje odmah ukloniti.

- Ladicu treba isključiti prilikom čišćenja.
- Nakon svakog korištenja ladice potrebno je očistit i osušiti prostor za pripremu jela.
- Stakleni poklopac zatvorite tek kada je komora za vakumiranje potpuno suha.

Neprikladna sredstva za čišćenje

Kako biste izbjegli oštećivanje površina, za čišćenje nemojte upotrebljavati

- sredstva za čišćenje koja sadrže sudu, amonijak, kiseline ili klor
- sredstva za uklanjanje kamenca
- abrazivna sredstva za čišćenje, primjerice prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje
- sredstva za čišćenje koja sadrže otapala
- sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika
- sredstvo za čišćenje staklokeramičkih ploča za kuhanje
- sredstva za čišćenje perilica za posuđe
- sredstva ili sprej za čišćenje pećnice
- abrazivne tvrde spužvice za ribanje i četke, npr. spužvice za čišćenje lonača
- oštре metalne strugalice

Čišćenje i održavanje

Čišćenje prednje strane ladice i staklenog poklopcia

- Zaprljanja ili otiske prstiju uklonite uobičajenim sredstvom za čišćenje stakla u kućanstvu ili čistom, vlažnom krpom s mikrovlaknima.
- Sve površine na kraju osušite mekom krpom.

Čišćenje prostora za vakumiranje i letvice mehanizma za varenje

 Šteta uzrokovana tekućinama.

Ako u usisni otvor pumpe za vakumiranje dospije tekućina, navedeno može uzrokovati oštećenja pumpe za vakumiranje.

Pazite da u usisni otvor ne dospije tekućina.

Savjet: Za lakše čišćenje letvicu za zavorivanje možete skinuti prema gore.

- Zaprljanja odmah očistite čistom spužvicom, sredstvom za ručno pranje posuđa i s malo tople vode ili čistom, vlažnom krpom od mikrovlakna.
- Ostatke sredstva za čišćenje uklonite s malo čiste vode.
- Sve površine na kraju osušite mekom krpom.

Čišćenje adaptera za vakumiranje

- Adapter za vakumiranje očistite čistom spužvastom krpom, sredstvom za ručno pranje posuđa i toplom vodom ili čistom, vlažnom krpom od mikrovlakana.
- Adapter za vakumiranje osušite mekom krpom.
- Adapter za vakumiranje ponovno koristite tek onda kada je potpuno suh.

Provodenje postupka sušenja

Prilikom vakumiranja namirnica u kružni tok ulja pumpe za vakumiranje ulazi vлага. Nakon određenog vremena uporabe potrebno je izvršiti sušenje, kako bi se vлага ponovno uklonila.

Kada je potrebno sušenje, senzorska tipka ④ na upravljačkom polju ladice svijetli žuto. Nakon što ova tipka prvi puta zasvjetli moguće je izvršiti još 10 postupaka vakumiranja. Potom senzorska tipka ④ svijetli crveno i mora se izvršiti sušenje. Od tog je trenutka ladica blokirana za daljnje korištenje.

Preporučujemo da sušenje provedete prije no što se ladica blokira.

Ukupan postupak sušenja traje najduže 20 minuta.

Tijekom postupka sušenja u komori za vakumiranje ne smiju se nalaziti predmeti ni preostale tekućine.

Po potrebi očistite i osušite komoru za vakumiranje.

- Dodirnite senzorsku tipku ④.
- Zatvorite stakleni poklopac.

Postupak sušenja započinje. Cijelo vrijeme treperi žuta senzorska tipka ④.

Postupak sušenja možete prekinuti pomoću senzorske tipke stop. Nakon prekida, a po isteku preostalih postupaka vakumiranja ili prilikom sljedećeg uključivanja ladice, postupak sušenja mora se ponoviti.

Kad je sušenje završeno, oglaćava se signal te se senzorska tipka ④ gasi. Ladiciu možete upotrebljavati kao i obično.

Što učiniti, ako ...

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili pogreški i pronađenju njihovog rješenja.

Problem	Uzrok i rješenje
Ladica se ne može otvoriti.	Nisu uklonjeni sigurnosni vijci na poleđini ladice. ■ Obratite se servisu.
Ladica se ne može uključiti.	Utikač nije pravilno utaknut u utičnicu. ■ Utaknite utikač. Iskočio je osigurač. ■ Aktivirajte osigurač (najmanja vrijednost osigurača navedena je na tipskoj naljepnici). Ako se ladica ne može uključiti ni nakon ponovnog uključivanja/uvrtanja osigurača ili FID sklopke, obratite se električaru ili servisu.
Kod prvog uključenja ladice začuo se glasan zvuk.	Nije uklonjeno transportno osiguranje i nije ugrađen filter za ventilaciju. ■ Obratite se servisu.
Ladica se samostalno isključila.	Ladica se zbog štednje energije automatski isključuje ako nakon uključenja ili po završetku vakumiranja u nekom određenom vremenskom intervalu ne izvršite nikakvu drugu radnju upravljanja. ■ Ponovo uključite ladicu.
Senzorske tipke, usprkos višekratnom dodiru, ne reagiraju.	Na upravljačkom polju nalaze se predmeti, zaprljanja ili tekućine. ■ Uklonite predmete i/ili očistite i osušite upravljačko polje.
Vakumiranje traje duže no obično.	Ulje u vakumskoj pumpi je jako zagrijano. ■ Pustite ladici da se ohladi 1 sat, prije no što započnete novo vakumiranje. ■ Ako vakumirate više puta uzastopce pričekajte barem 2 minute između pojedinih vakumiranja. Na taj način spriječit ćete pregrijavanje ulja.

Problem	Uzrok i rješenje
Vrećica za vakumiranje ne zavaruje se prijevremenom.	<p>Još nije postignut vakuum potreban za uspješno zavarivanje (stupanj vakumiranja 1).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponovno dodirnite senzorsku tipku ↓ ili je dodirujte sve dok se vrećica za vakumiranje ne zavari i postupak vakumiranja završi.
Sve su senzorske tipke isključene. Stakleni poklopac ne može se otvoriti.	<p>Tijekom vakumiranja došlo je do nestanka električne energije. Komora za vakumiranje još uvijek se nalazi pod vakuumom, zbog čega ne možete otvoriti stakleni poklopac.</p> <p>Oštećena ladica. Ne pokušavajte otvoriti stakleni poklopac primjenom sile ili pomoću alata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stakleni poklopac moći će otvoriti nakon ponovnog uspostavljanja napajanja električnom energijom i nakon inicijalizacije (kada zasvijetle sve senzorske tipke i indikatori). ■ Po potrebi ponovno pokrenite postupak vakumiranja.
Nakon vakumiranja u vrećici ostaje previše zraka.	<p>Razina vakumiranja bila je preniska.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pokrenite novi postupak vakumiranja koristeći pri tome novu vrećicu za vakumiranje i veću razinu vakumiranja. <p>Vrećica za vakumiranje je prevelika za namirnicu koju želite vakumirati.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Upotrijebite manju vrećicu za vakumiranje ili izrežite veliku vrećicu na odgovarajuću veličinu namirnice koju želite vakumirati. ■ Ponovno pokrenite vakumiranje, po potrebi s većom razinom vakumiranja.
Nakon nekoliko uzastopnih ponavljanja vakumiranja, na zavaru se pojavljuju greške/nije dobro zavaren.	<p>Letvica mehanizma za varenje je pregrijana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ako vakumirate više puta uzastopce pričekajte barem 2 minute između pojedinih vakumiranja. Na taj način ćete sprječiti pregrijavanje letvice mehanizma za varenje.

Što učiniti, ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
Rub vrećice nije u potpunosti zavaren.	<p>Rub vrećice nije bio postavljen na sredinu letvice mehanizma za varenje ili se prije početka vakumiranja pomaknuo.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Rub vrećice postavite na sredinu letvice mehanizma za varenje. Pazite da postavite rub vrećice za vakumiranje paralelno s letvicom mehanizma za varenje i dozvolite da Vam rub prelazi istu za otprilike 2 cm. <p>Vrećica za vakumiranje je šira od 25 cm.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Upotrijebite vrećicu za vakumiranje maksimalne širine 25 cm.
Mjesto zavarenog spoja nije bilo dovoljno stabilno i došlo je do razdvajanja.	<p>Rub vrećice je zaprljan (iznutra i izvana). Kako bi ostvarili bespriješoran zavar rub vrećice u području zavarivanja mora biti suh i bez masnoća.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Prilikom punjenja vrećice za vakumiranje, rubove vrećice izvrnute prema van. Na taj će način rub vrećice ostati čist te će var biti bespriješoran. <p>Na letvici mehanizma za varenje došlo je do stvaranja nabora na rubu vrećice za vakumiranje.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vrećicu za vakumiranje postavite bez nabora na letvicu mehanizma za varenje. <p>Razina zavarivanja bila je preniska.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pokrenite novi postupak vakumiranja koristeći pri tome novu vrećicu za vakumiranje i veću razinu vakumiranja. <p>Gumiranje oslonca mehanizma za varenje nije ravnomjerno naneseno.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dobro zagladite površinu gumiranja.
	<p>Oštećeni su letvica mehanizma za varenje i/ili oslonac mehanizma za varenje.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Za izmjenu se obratite servisu.
Unatoč bespriješorno ostvarenom zavarenom spoju, vakuum vrećice popušta.	<p>Vrećica za vakumiranje oštećena je oštrim predmetom, uslijed primjerice šiljaste tjestenine ili zbog kosti.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ponovite postupak vakumiranja koristeći pri tome novu vrećicu za vakumiranje i, po potrebi, nižu razinu vakumiranja.■ Ukoliko je to moguće, koristite posude.

Problem	Uzrok i rješenje
Zavareni spoj je na jednom ili više mesta zavaren s greškama/nije ravnomjerno zavaren.	<p>Letvica mehanizma za varenje i/ili oslonac mehanizma za varenje onečišćeni su ili se na letvici mehanizma za varenje nalaze ostaci tekućine.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite i osušite letvicu mehanizma za varenje i/ili oslonac mehanizma za varenje. <p>Gumiranje oslonca mehanizma za varenje nije ravnomjerno naneseno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dobro zagladite površinu gumiranja. <p>Rub vrećice je zaprljan (iznutra i izvana). Kako bi ostvarili besprije koran zavar rub vrećice u području zavarivanja mora biti suh i bez masnoća.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prilikom punjenja vrećice za vakumiranje, rubove vrećice izvrnute prema van. Na taj će način rub vrećice ostati čist te će var biti besprije koran. <p>Na letvici mehanizma za varenje došlo je do stvaranja nabora na rubu vrećice za vakumiranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vrećicu za vakumiranje postavite bez nabora na letvicu mehanizma za varenje.
Senzorska tipka ⚡ svijetli iako je provedeno sušenje. Ladica se ne može koristiti.	<p>Pokrenuto sušenje nije bilo dostatno za potpuno uklanjanje vlage iz kružnog toka ulja vakuum pumpe. Ladica se ne može koristiti još sat vremena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nakon 1 sata čekanja provedite još jedan postupak sušenja (pogledajte poglavlje „Čišćenje i njega“, odlomak „Provodenje postupka sušenja“). Vodite računa o tome da je komora za vakumiranje suha.
Senzorska tipka ⚡ svijetli žuto. Došlo je do pada jačine vakuma.	<p>Prilikom vakumiranja namirnica u kružni tok ulja pumpa za vakumiranje dospjela je vlaga. To može dovesti do smanjenog učinka vakumiranja na podešenoj razini.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Provedite postupak sušenja (pogledajte poglavlje „Čišćenje i njega“, odlomak „Provodenje postupka sušenja“).

Što učiniti, ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
Senzorska tipka  svijetli crveno. Nije moguće pokrenuti vakumiranje.	Prilikom vakumiranja namirnica u kružni tok ulja pumpa za vakumiranje dospjela je vlaga. Ukoliko senzorska tipka  svijetli crveno, ladicu nije moguće koristiti. <ul style="list-style-type: none"> ■ Provedite postupak sušenja (pogledajte poglavlje „Čišćenje i njega“, odlomak „Provođenje postupka sušenja“).
Na površini staklenog poklopca i u ladicu vidljiv je sloj ulja.	Ulje u vakumskoj pumpi je jako zagrijano. <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite ladicu i ostavite ju da se ohladi u trajanju od sat vremena, prije nego započnete novo vakumiranje. ■ Ako vakumirate više puta uzastopce pričekajte barem 2 minute između pojedinih vakumiranja. Na taj način spriječit ćete pregrijavanje ulja. ■ Ako se isti problem ponavlja, kontaktirajte servis.
Postupak vakumiranja prekida se nakon 2 minute. Oглаšava se zvučni signal i simbol  svijetli crveno.	Nije bilo moguće ostvariti konačnu razinu vakumiranja. <ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite i ponovno uključite ladicu za vakumiranje. ■ Ponovno pokrenite postupak vakumiranja, po potrebi pri nižoj razini vakumiranja. Ulje u vakuum pumpi se, nakon intenzivnog korištenja ladice za vakumiranje, snažno zagrijava. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pustite ladicu da se ohladi 1 sat, prije no što započnete novo vakumiranje. ■ Ako vakumirate više puta uzastopce pričekajte barem 2 minute između pojedinih vakumiranja. Na taj način spriječit ćete pregrijavanje ulja.
Postupak vakumiranja prekida se nakon 5 sekundi. Oглаšava se zvučni signal i simbol  svijetli crveno.	Stakleni poklopac ne prianja dobro. Na rubovima ladiće za vakumiranje nalaze se strana tijela, poput ruba vrećice ili nečistoća. <ul style="list-style-type: none"> ■ Uklonite strana tijela ili zaprljanja. ■ Zatvorite stakleni poklopac i lagano ga pritisnite oko 5 sekundi. Brtva komore za vakumiranje nije dobro pozicionirana. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponovno utisnite brtvu komore za vakumiranje tako da posvuda ravnomjerno prianja. Na brtvi komore za vakumiranje ima oštećenja, npr. napuklina. <ul style="list-style-type: none"> ■ Za izmjenu se obratite servisu.

Miele Vam sukladno Vašem proizvodu nudi velik izbor Miele dodatne opreme te sredstva za pranje i održavanje.

Te proizvode možete jednostavno na-ručiti putem Miele internet trgovine.

Proizvode možete nabaviti i preko Miele servisa (pogledajte kraj uputa za upora-bu) i Miele specijalizirane prodavaonice.

Vrećica za vakumiranje

VB 1828 (50 komada)


Za pohranjivanje i Sous-vide pripremu tekućih i krutih namirnica
180 x 280 mm (ŠxV), T= 90 µ

VB 2435 (50 komada)

Za pohranjivanje i Sous-vide pripremu tekućih i krutih namirnica
240 x 350 mm (ŠxV), T= 90 µ

Sredstva za čišćenje i održa-vanje

Krpa od mikrovlakana



Za uklanjanje otisaka prstiju i blagih zaprljanja

Sigurnosne napomene za ugradnju

 Šteta uzrokovana nestručnom ugradnjom.

Nestručnom ugradnjom možete oštetiti ladici i/ili kombinirani uređaj.

Ugradnju vrši samo kvalificirana stručna osoba.

- ▶ Obavezno usporedite priključne podatke (napon i frekvenciju) sa tipske naljepnice ladice s onima električne mreže jer se podaci moraju obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja ladice.
Usporedite podatke prije priključivanja ladice. U slučaju sumnje обратите se stručnoj osobi.
- ▶ Uticnica mora biti lako dostupna i nakon ugradnje ladice.
- ▶ Ladica se smije kombinirati isključivo s uređajima koje navodi Miele. Kod kombiniranja s ostalim uređajima prestaje vrijediti pravo na jamstvo jer se više ne može zajamčiti pravilan rad uređaja.
- ▶ Podloga na koju se instalira ladica i kombinirani uređaj mora biti fiksno ugrađena. Mora imati dovoljnu nosivost za oba uređaja.
- ▶ Prilikom ugradnje kombiniranih uređaja pročitajte informacije iz uputa za uporabu i uputa za ugradnju.
- ▶ Ladica se mora ugraditi tako da
 - imate pogled u komoru za vakumiranje. Samo tako možete izbjegći opekline koje mogu nastati dodirivanjem vruće letvice mehanizma za varenje i samog varu.
 - ima dovoljno mjesta za izvlačenje ladice i otvaranje staklenog poklopca.

Napomene za ugradnju

Ladicu možete kombinirati s Miele ugradbenim uređajima navedenim u nastavku:

- svim pećnicama širine 60 cm
- svim parnim pećnicama širine 60 cm
- svim aparatima za kavu širine 60 cm
- svim mikrovalnim pećnicama širine 60 cm
- s Dialog pećnicom širine 60 cm

U slučaju ugradnje ladice zajedno sa kombiniranim uređajem, kombinirani uređaj se postavlja na ugrađenu ladicu za održavanje topline bez pregradnog dna.


Dimenzije za ugradnju

Sve mjere su navedene u mm.

Ugradnja u gornji ili donji kuhinjski ormarić

Iza niše za ugradnju ne smije se nalaziti stražnja stjenka ormarića.


Ako ladicu treba ugraditi ispod ploče za kuhanje, poštujte upute za ugradnju ploče za kuhanje kao i visinu ugradnje ploče za kuhanje.

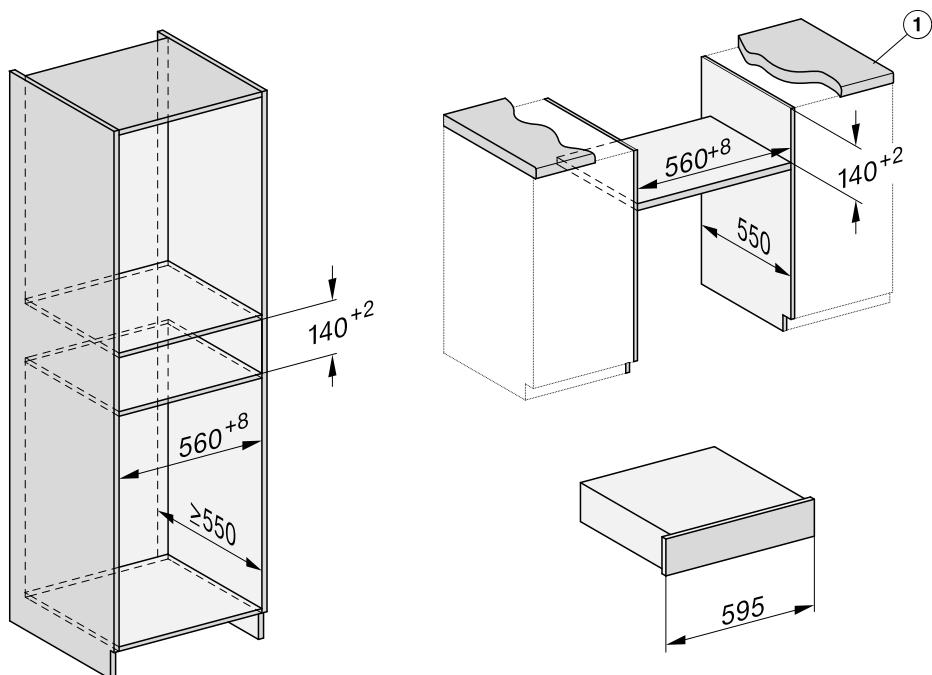

① Visina radne ploče ≤ 29 mm

Kombinirani uređaj visine 45 cm


Iza niše za ugradnju ne smije se nalaziti stražnja stjenka ormarića.

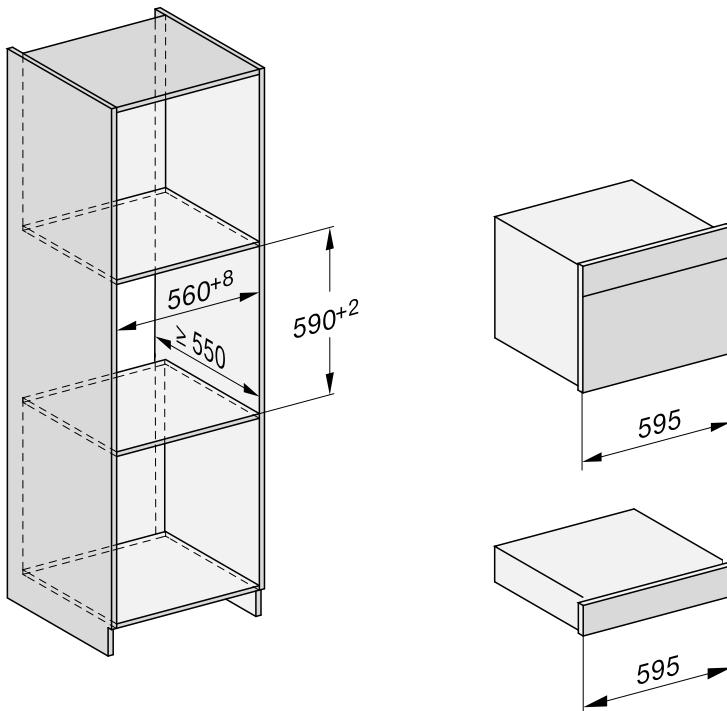


Dimenziije za ugradnju

Kombinirani uređaj visine 60 cm

Iza niše za ugradnju ne smije se nalaziti stražnja stjenka ormarića.

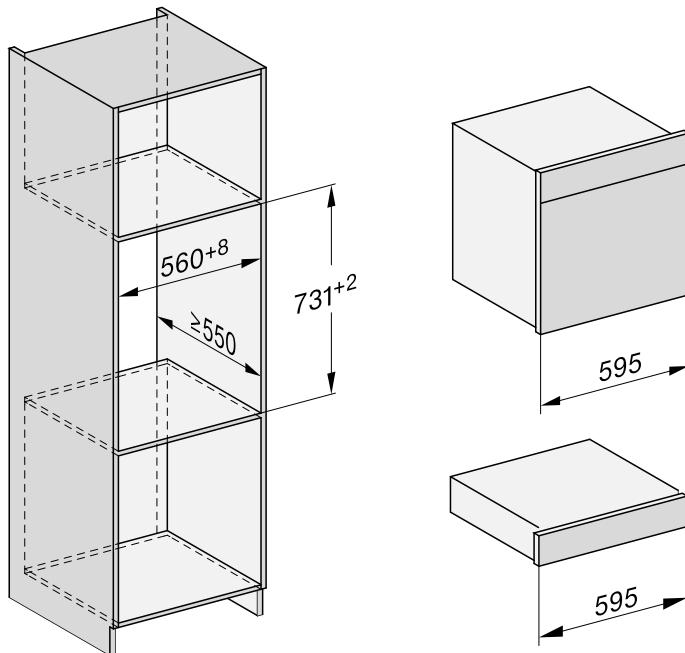

Bočna strana

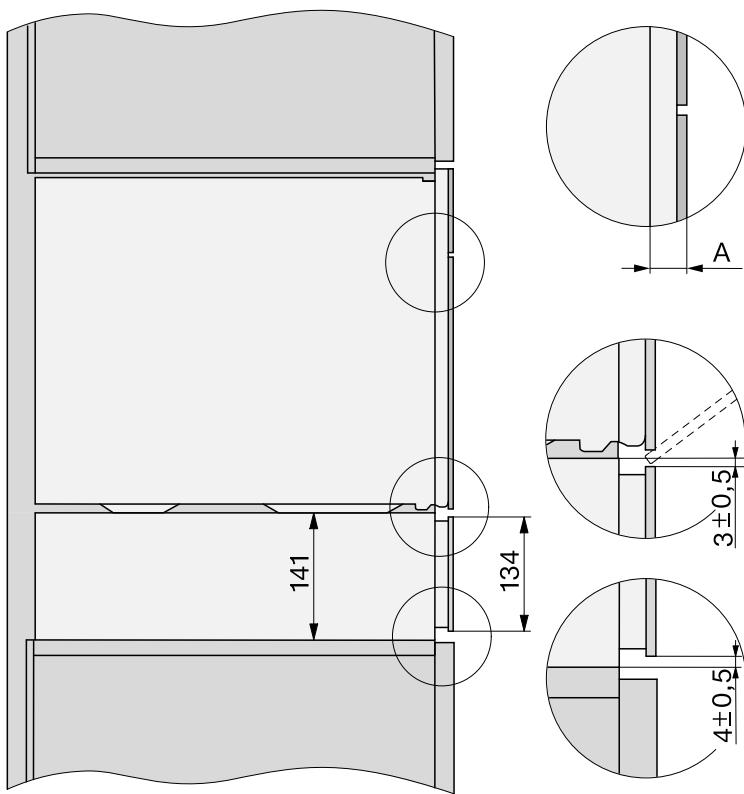


A Staklena prednja strana: 22 mm

Metalna prednja strana: 23,3 mm

Dimenzije za ugradnju

Priklučci i ventilacija

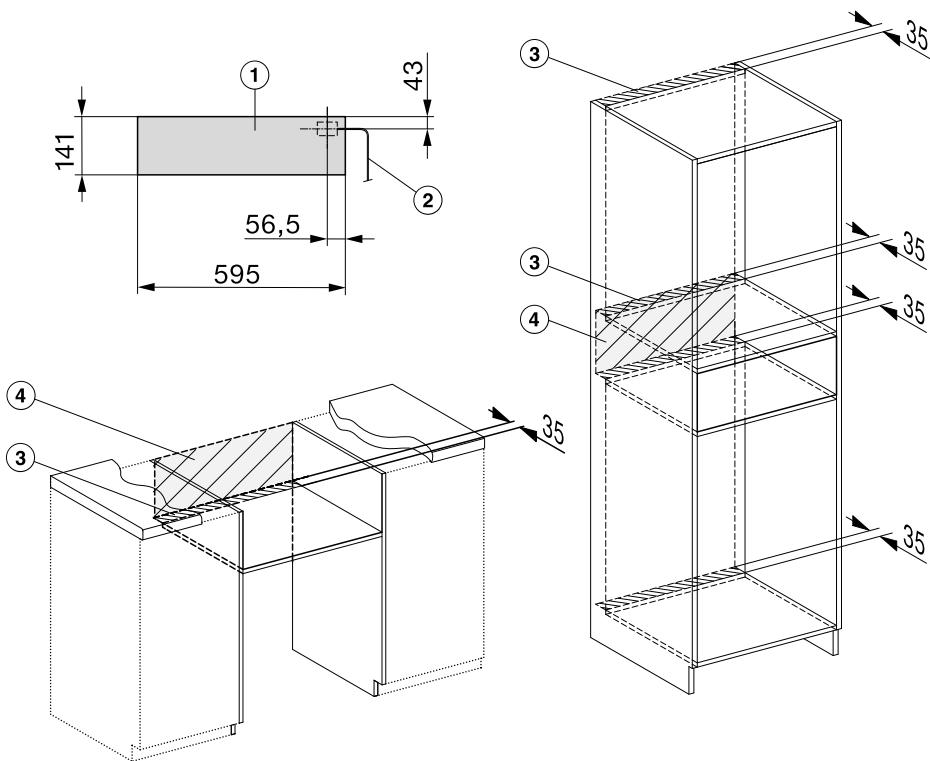

① Izgled sprjeda

② Priklučni kabel, L = 2.000 mm

③ U ovom području nema priključka

④ Otvor za ventilaciju min. 180 cm^2

U ladicu je ugrađena pumpa za vakumiranje s uljem.

Ladicu transportirajte i pohranujte samo u vodoravnom položaju kako bi se izbjeglo curenje ulja. Ladicu ne izvrćite i ne postavljajte okomito.

Priprema ladice

Kako ne bi došlo do oštećenja prilikom transporta, vakumska pumpa se mora osigurati sigurnosnim mehanizmima koji se prije ugradnje ladice moraju ukloniti s proizvoda. Na mjesto sigurnosnog mehanizma za transport ugrađuje se zračni filter.

Na poledini ladice nalaze se 2 sigurnosne vijka, koji sprječavaju nehotično otvaranje ladice tijekom transporta i ispadanje proizvoda iz ambalaže.


Obavezno **prije** ugradnje ladice ugrađite filter zraka i uklonite sigurnosne vijke na poledini ladice.

U protivnom nećete moći koristiti ladicu te ćete ju morati izvaditi i ponovno ugraditi.


Pohranite sigurnosni mehanizam za transport i sigurnosne vijke kako bi Vam bili na raspolaganju za slučaj ponovnog transporta ladice.

Sigurnosni mehanizam za transport možete pričvrstiti na poledini ladice za vakumiranje.

Ugrađivanje filtra zraka i uklanjanje sigurnosnih vijaka

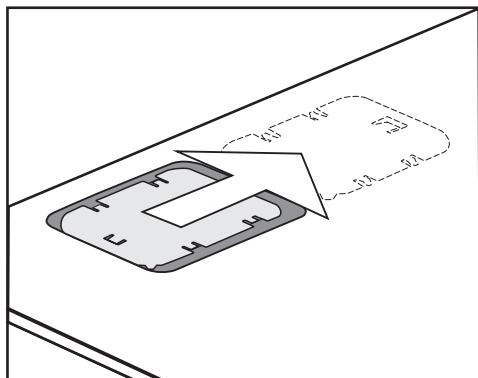


- Pomaknite poklopac u desno te ga uklonite.

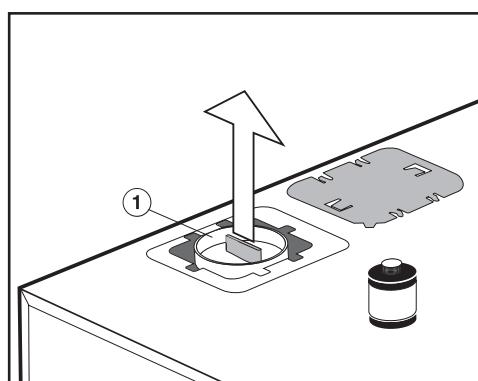


- Uz pomoć kombiniranih kliješta, puvicte crveni sigurnosni mehanizam za transport ① prema gore.


Ugradnja

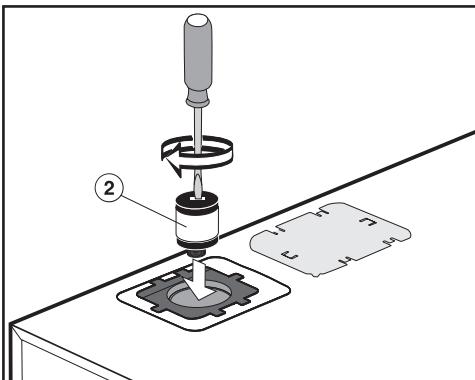

- Odvijačem pričvrstite filter zraka (2) na pumpu za vakumiranje.

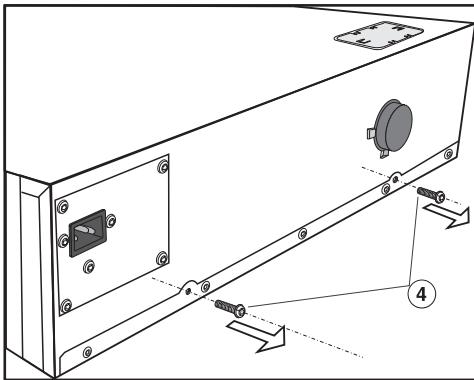

- Odvrnite sigurnosne vijke (4) koji se nalaze na poledini ladice.

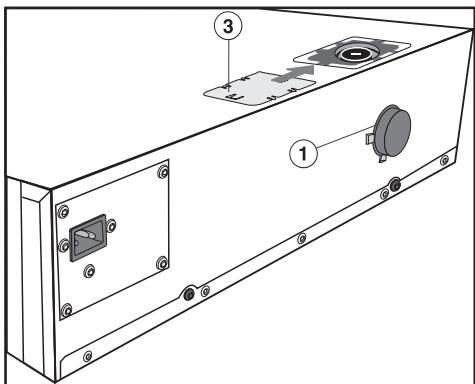

Ulje može iscuriti prilikom transporta.
Prije transporta ladice obavezno izvadite filter za zrak (2) i pumpu za vakumiranje ponovo zatvorite transportnim osiguranjem (1).

Demontaža filtra zraka i postavljanje sigurnosnog mehanizma za transport odvijaju se prema istim koracima samo u obrnutom redoslijedu.

- Pričvrstite sigurnosni mehanizam za transport (1) na poledini ladice.
- Gurnite poklopac (3) ponovno preko otvora.

Ugradnja ladice

 Opasnost od ozljeda prilikom nestručne ugradnje.


Ladica je teška i u otvorenom stanju se može prevrnuti.

Ugradnju provodite uz pomoć druge osobe.


Ladicu držite zatvorenom, sve dok ju ne osigurate isporučenom zaštitom od prevrtanja koja se montira na bočne stjenke ugradbenog ormara.

Površina na koju se postavlja ladica mora biti čista i ravna (provjerojeno libelom), kako bi se osigurala pravilna funkcija.

Ugradnja zaštite od prevrtanja

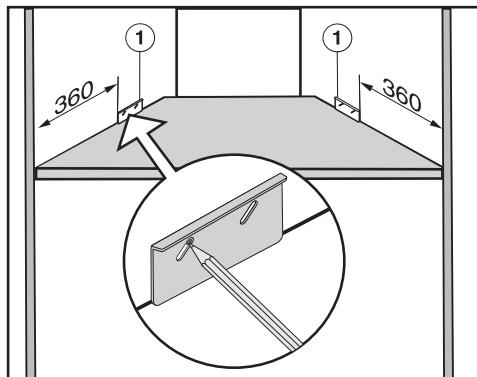

- Izmjerite razmak desno i lijevo na bočnim stjenkama ormara u koji se uređaj ugrađuje (vidi sliku).
- Označite gornji položaj u otvoru lima za zaštitu od prevrtanja ①. Pazite da otvor lima za zaštitu od prevrtanja prijava o dno ormarića.

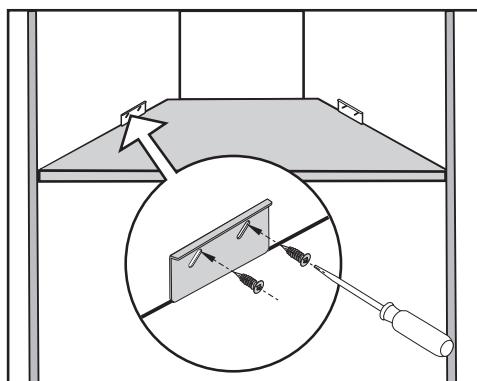


- Osigurajte zaštitu od prevrtanja pomoću 4 priložena vijka (4 x 16 mm), desno i lijevo na bočnim stranicama ormarića u koji se ladica ugrađuje.

Ugradnja

Ugradnja i priključivanje ladice

- Provjerite je li na poledinu ladice postavljen filter zraka i jesu li uklonjeni sigurnosni vijci (pogledajte poglavlje „Ugradnja odlomak“, odlomak „Pripredma ladice“).
- Priključite priključni kabel na ladicu.
- Zatvorenu ladicu gurnite u ormar u koji se ugrađuje. Pazite da se priključni kabel ne prgnjeći ili ošteti.
- Postavite ladicu pod pravim kutom.

- Kombinirani uređaj ugradite u skladu s uputama za uporabu i ugradnju.

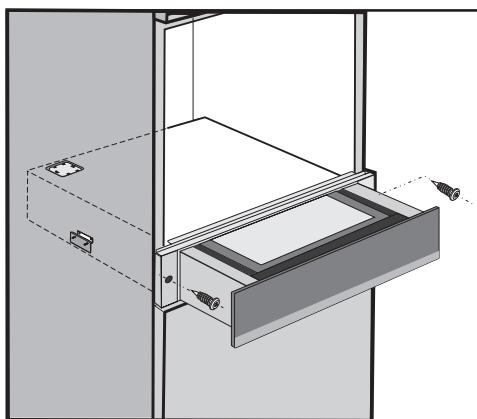


- Otvorite ladicu te ju s desne i lijeve bočne strane ormara u koji se ugrađuje pričvrstite s 2 isporučena drvena vijka (3,5 x 25 mm).
- Uklonite 4 naljepnice od pjenastog materijala, koje su postavljene desno i lijevo na poledini prednje ploče.
- Priključite ladicu na električnu mrežu.

Kod prvog priključivanja ladice ili nakon nestanka napajanja oko 10 sekundi svijetle svi senzori i indikatori u svrhu provjere (inicijalizacije). Čim se indikatori isključe ladicu možete koristiti.

Poravnavanje prednje stranice ladice

Nakon ugradnje kombiniranog uređaja, potrebno je poravnati prednju stranu ladice i izjednačiti razmak između ladice i kombiniranog uređaja. U tu svrhu ćete na poledini prednje strane ladice pronaći 2 vijke pomoću kojih možete pričvrstiti prednju stranu na kućište ladice.

- Otvorite ladicu.

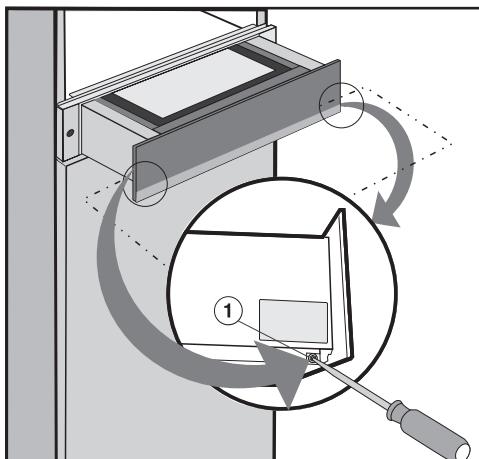

- Odvрните вijke za pričvršćenje ① desno i lijevo na kućištu ladice. Nemojte potpuno odvрnuti vijke kako prednja strana ne bi pala.
- Kako bi izjednačili i ispravili razmak između ladice i kombiniranog uređaja, pomaknite prednju stranu ladice prema gore ili dolje.
- Ponovno pritegnite vijke za pričvršćenje.

Električni priključak

Preporučujemo spajanje ladice na napajanje pomoću zidne utičnice. Time se olakšava rad servisu. Utičnica mora biti lako dostupna i nakon ugradnje ladice.

 Opasnost od ozljeda uzrokovanih nepravilnom instalacijom, održavanjem ili popravcima.

Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika za koje Miele ne preuzima odgovornost.

Miele ne može biti odgovoran za štete nastale zbog instalacijskog nedostatka ili prekida zaštitnog vodiča na mjestu ugradnje (npr. električni udar).

Ako je uklonjen utikač s priključnog voda ili priključni vod nije opremljen utikačem, električar mora priključiti ladicu na električnu mrežu.

Ako utičnica više nije dostupna ili je predviđen fiksni priključak, u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol. Napravom za odvajanje smatraju se dostupne sklopke s kontaktnim otvorom od minimalno 3 mm. Tu se ubrajaju LS-prekidači (automatske zaštitne sklopke), osigurači i releji. Odgovarajući priključni podaci nalaze se na tipskoj naljepnici. Ti podaci moraju se podudarati s podacima električne mreže.

Nakon ugradnje mora se osigurati zaštita od dodira izoliranih dijelova.

Ukupna snaga

Pogledajte tipsku naljepnicu

Priključni podaci

Odgovarajući priključni podaci nalaze se na tipskoj naljepnici. Ti podaci moraju se podudarati s podacima električne mreže.

Strujna zaštitna sklopka

Normativi VDE (Austrija: ÖVE) preporučuju ugradnju FID strujne zaštitne sklopke struje aktiviranja od 30 mA za povećanje sigurnosti ladice.

Odvajanje od mreže

 Električni udar uzrokovan naponom.

Tijekom popravka i/ili radova održavanja ponovno uključivanje mrežnog napona može uzrokovati strujni udar.

Mrežu nakon isključenja osigurajte od ponovnog uključivanja.

Ako je potrebno isključiti strujni krug od električne mreže, ovisno o uvjetima instalacije, postupite kako slijedi:

Rastalni osigurači

- Uloške osigurača potpuno izvadite iz navojnih poklopaca.

Automat s osiguračima

- Pritisnite tipku za ispitivanje (crvenu) tako da iskoči središnja tipka (crna).

Automat s ugrađenim osiguračima

- (LS prekidač, minimalno tipa B ili C): Ručicu postavite sa 1 (uključeno) na 0 (isključeno).

Zaštitna sklopka FID

- (diferencijalna zaštitna sklopka) Prebacite glavnu sklopku iz položaja 1 (uključeno) u položaj 0 (isključeno) ili pritisnite tipku za ispitivanje.

Zamjena priključnog kabela

Kod zamjene priključnog kabela smije se upotrijebiti samo kabel tipa H 05 VV-F s odgovarajućim poprečnim presjekom, koji se može nabaviti preko proizvođača ili servisne službe.

Servis

Kontakt u slučaju smetnji


U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se Miele zastupniku ili Miele servisu.

Telefonski broj Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj. Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

Tipska naljepnica

Tipsku naljepnicu ćete pronaći ovdje:

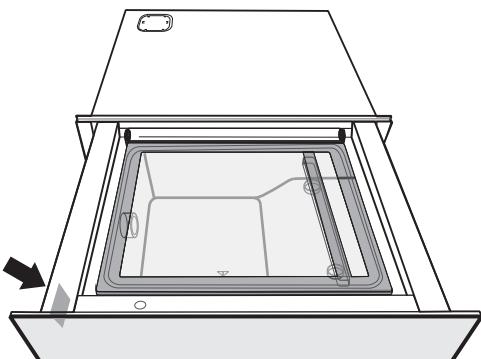

Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.



Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32

10 000 Zagreb

Telefon: 01 6689 000

Faks: 01 6689 090

Servis: 01 6689 010

E-mail: info@miele.hr

www.miele.hr

Njemačka

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Miele

EVS 7010, EVS 7110

hr-HR

M.-Nr. 11 260 450 / 00